

# CTFweb篇——GET&POST

原创

阿粒 于 2019-09-21 16:01:14 发布 6409 收藏 21

分类专栏: [CTFweb基础篇——菜鸟学习笔记](#) 文章标签: [CTF](#)

版权声明: 本文为博主原创文章, 遵循 [CC 4.0 BY-SA](#) 版权协议, 转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接: <https://blog.csdn.net/suiyideAli/article/details/101108975>

版权



[CTFweb基础篇——菜鸟学习笔记](#) 专栏收录该内容

7 篇文章 0 订阅

订阅专栏

0x00 前言

## 1. 首先使用BurpSuite 抓取一个http文件进行分析


The screenshot shows the Burp Suite interface with a request and response captured. The request is a GET request to `/index.php?tn=monline_3_dg` on `www.baidu.com`. The response is an HTTP 200 OK status with a content type of `text/html; charset=utf-8`. The response body contains HTML code, including a `<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">` tag and a `<link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" type="image/x-icon">` tag. The response also includes a `<style>` tag with various CSS rules for the page layout.

2. 左边为请求信息, 右边为响应信息; 请求信息有三部分组成, 分别为请求行、请求头、和请求正文组成。响应信息也有三部分组成, 分别为响应行、响应头、响应正文。

3. 首先可以看一下请求行

GET /index.php?tn=monline\_3\_dg HTTP/1.1




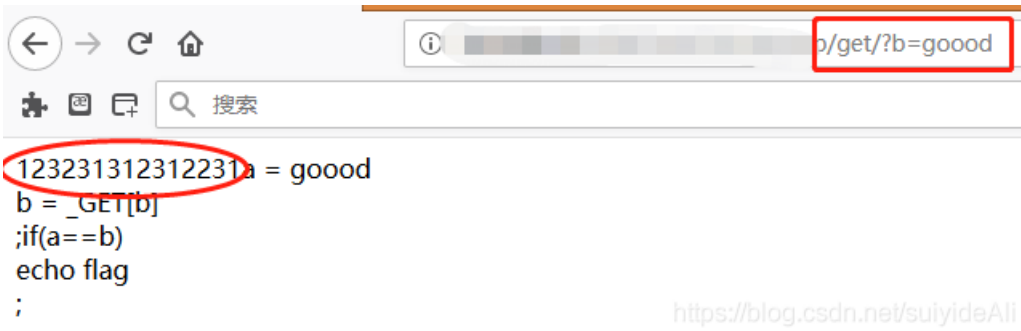


找到flag（靶场设置原因，所以flag出现的方式有点奇怪，但是不妨碍找到了flag。）


## 0x02 POST

在post传参的时候，也同样看一下代码要求

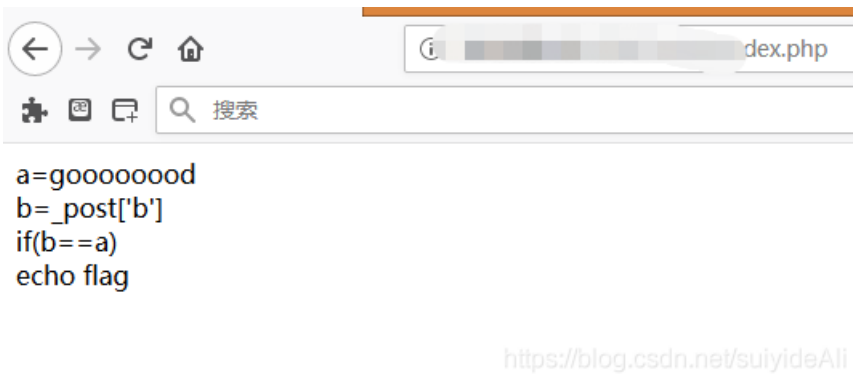

不难发现也只需要构建出 b=goooooooood 即可得出flag，但是此刻需要使用火狐浏览器的hackbar Quantum

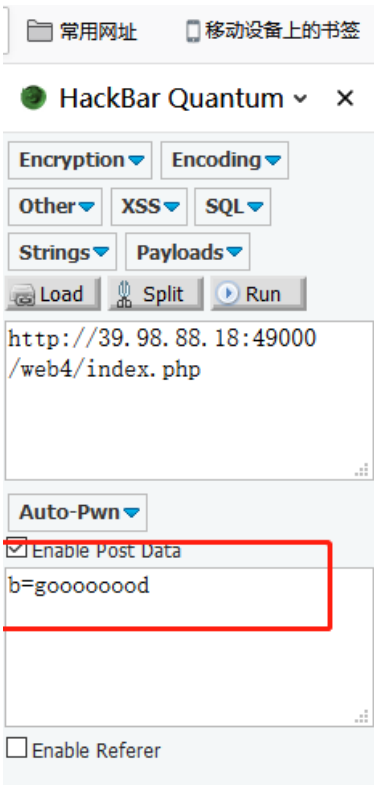

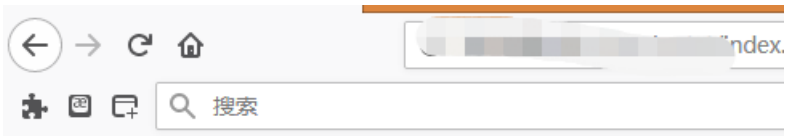

```
dfadsfas12fsddfassa=gooooood  
b=_post['b']  
if(b==a)  
echo flag
```

<https://blog.csdn.net/suiyideAli>

找到flag 提交 OK。