

PHP字符串运算结果,php字符运算

转载

[weixin_39849888](#) 于 2021-03-10 13:06:05 发布 105 收藏

文章标签: [PHP字符串运算结果](#)

二、PHP的运算符

PHP中有丰富的运算符集,它们中大部分直接来自于C语言。按照不同功能区分,运算符可以分为:算术运算符、字符串运算符、赋值运算符、位运算符、条件运算符,以及逻辑运算符等。当各种运算符在同一个表达式中时,它们的运算是有一定的优先级的。

(1)算术运算

+ - * / % ...

文章

浪途

2015-06-30

837浏览量

运算符 - PHP手册笔记

原文:运算符 - PHP手册笔记

运算符优先级

每种编程语言都有运算符,运算符要学会灵活使用。

运算符拥有不同的优先级和结合方向。

```
var_dump(1 <= 1 == 1); // true
```

```
var_dump(true ? 0 : true ? 1 : 2); //...
```

文章

杰克.陈

2015-06-19

719浏览量

php学习之二运算符

定义常量函数

`define(string,value,F|T)` string 常量名字(字符串,可以不用\$) value 常量的值 F|T 大小写是否敏感,默认false 敏感 一般不动

系统常量


(1)`__FILE__`:php程序文件名。它可以帮助我们获取当前...

文章

梁东升

2016-08-08

603浏览量

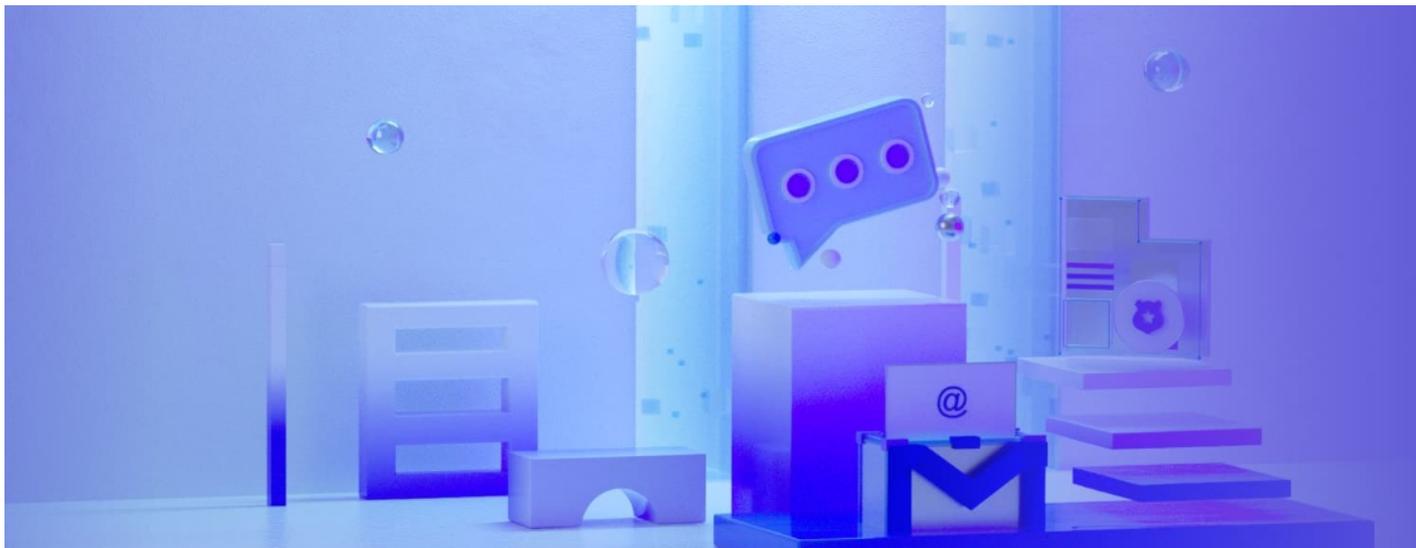

万券齐发助力企业上云，爆款产品低至2.2折起！

限量神券最高减1000，抢完即止！云服务器ECS新用户首购低至0.95折！

广告

Groovy语法介绍

1. 介绍

Groovy 是基于 JRE 的脚本语言，和Perl，Python等等脚本语言一样，它能以快速简洁的方式来完成一些工作：如访问数据库，编写单元测试用例，快速实现产品原型等等。

Groovy 是由James Strachan 和 Bob McWhirter 这两位天才发明的(JSR 24...

文章

雨客

2016-04-08

2690浏览量

《Python参考手册(第4版•修订版)》——1.5 字符串

本节书摘来自异步社区《Python参考手册(第4版•修订版)》一书中的第1章，第1.5节，作者David M. Beazley，更多章节内容可以访问云栖社区“异步社区”公众号查看。

1.5 字符串

要创建一个字符串字面量，将字符串放在单引号、双引号或三引号中即可，如下所示：

```
a = "Hello ..."
```

文章

异步社区

2017-05-02

1441浏览量

php新手入门之PHP常用特殊运算符号

php新手入门之PHP常用特殊运算符号，尖锋网站长发布分享。

尖锋网常发布一些技术分享资料 and 文章。欢迎大家提供高质量的旅游生活养生问答。

注解符号:

// 单行注解

多行注解

引号的使用

' ' 单引号,简单字符串,不经任何处理直接拿过来;

" " 双引号,php动态处理然后输出,一般用于处理\$变...

文章

技术小胖子

2017-11-14

942浏览量

PHP 中「自增、自减」运算引发的奇怪问题

PHP 中「自增、自减」运算引发的奇怪问题

在 PHP 的官方手册中写道:

PHP 支持 C 风格的前 / 后递增与递减运算符。

第一个注意事: 递增 / 递减运算符不影响布尔值。递减 NULL 值也没有效果, 但是递增 NULL 的结果是 1。

换句话说: 递增 / 递减运算中, 不会把操作数转换成整数后再...

文章

玄学酱

2017-05-02

859浏览量

PHP md5函数 的16位字符乱码问题解决

乱码

PHP的md5函数用于对字符串参数进行md5运算, 该函数有两个参数:

md5 (string \$str [, bool \$raw_output = FALSE]): string

第一个参数是输入字符串; 第二个参数默认为FALSE, 设置为TRUE时可以输出16位的md5值。

默认情况...

文章

doctorwhorm

2019-02-22

1048浏览量

PHP 8: PHP的运算符

原文:PHP 8: PHP的运算符本章将介绍PHP的运算符。运算符这个问题在每种语言里都有，因为我们已经熟悉了编程语言里的一种或是多种，所以只需要了解一下就行了。概括一下吧。PHP运算符有很多种，看样子要比C/C++,C#等语言多多了。分别是：

算术运算符

赋值运算符

位运算符

...

文章

杰克.陈

2014-12-03

822浏览量

《从零开始学Swift》学习笔记(Day 10)——运算符是“+、-、*、/”吗？

原创文章，欢迎转载。转载请注明：关东升的博客

运算符是用于执行程序代码运算，会针对一个或一个以上操作数项目来进行运算。例如：2+3,其操作数是2和3，而运算符则是“+”。那么“+、-、*、/”是运算符。运算符有哪几种呢？在Swift语言中主要的运算符...

文章

关东升

2015-09-09

903浏览量

php知识碎片汇总

1.# php(string)字符串：一个字符串是由一系列字符组成，其中每个字符等同于一个字节。这意味着php只能支持256的字符集，不支持Unicode.

php字符串(四中表达方式)1.1单引号 定义一个字符串的最简单的方法是用单引号把它包围起来(字符 ')

要表达一个单引号自身， ...

文章

昵称怎么起

2019-05-08

596浏览量

PHP容易出错之二：PHP中的数字与字符串比较

PHP中的比较运算符有点诡异，很容易出错，现列出比较规则：

- 1、当两个字符进行大小比较时，是比较着这两个字符的ASCII码大小——这条很容易理解。
- 2、当两个字符串进行大小比较时，是从第一个字符开始，分别比较对应的ASCII大小，只要从从某个对应位置开始，其中一个字符串的当前位置字符大于另一个字符...

文章

长征6号

2017-06-06

736浏览量

PHP中基本符号及使用方法

用这么久了,竟然PHP的基本符号都没有认全,看到@号还查了半天才知道什么意思.把基本符号列表帖一下吧,需要的朋友可以参考~

注解符号: // 单行注解 /* */

多行注解引号的使用 ' ' 单引号,没有任何...

文章

yOumer

2011-03-10

635浏览量

《JavaScript入门经典(第6版)》——2.4 操作符

本节书摘来自异步社区《JavaScript入门经典(第6版)》一书中的第2章，第2.4节，作者：**【美】 Phil Ballard** 译者：李 军陈冀康，更多章节内容可以访问云栖社区“异步社区”公众号查看。

2.4 操作符

如果不能通过计算操作变量中保存的值，那么这些值的用处就不是很大。

2.4.1 ...

文章

异步社区

2017-05-02

1300浏览量

转载作品

PHP常用的特殊运算符(连续小于符号,三个小于符号,eot,eod,echo示例,print示例) Posted by 梁龙 7 April,2009 (0)Comment 最近在写PHP程序的时候发现了一些特殊的PHP符号，例如连续小于符号,三个小于符号,eot,eod,echo示例,prin...

文章

珠海_jadeluo

2016-05-17

1159浏览量

CSS Content 属性妙用

原文作者: CHRIS COYIER

译者: UC 国际研发 Jothy

CSS 中有一个 content 属性, 可与 ::before 和 ::after 伪元素搭配使用, 来将内容注入到元素中。

下面是一个例子:

该属性通常会获取你传入的所有内容。但是, 也有一些无效值是它不接受的...

文章

初商

2019-08-06

447浏览量

【转载】Bash Magic

【变量定义】 var 无定义时取值 hello [root@Betty ~]\$ echo \${var}

```
[root@Betty ~]$ echo ${var-hello}
```

hello

```
[root@Betty ~]$ echo ${var:-hello}
```

hello

var 无定义时取值 hell...

文章

摩云飞

2016-05-12

1303浏览量

zephir-(6)运算符

zephir-运算符

前言

先在这里感谢各位zephir开源技术提供者

了解的动态变量和静态变量之后我们今天来了解一下在编码工作中至关重要的运算符在zephir中的使用,已经一些特殊函数对空的验证等等之类操作的讲解.

注:笔者水平有限,说的不正确的地方希望大家多多指正,一同交流技术

附上:

喵...

文章

喵了个咪_

2016-05-10

1156浏览量

·php字符串

php字符串符号运算

字符串函数(String processing function)也成字符串处理函数,指的是编程语言中用来进行字符串处理的函数。在PHP的原始数据类型中,有一种字符串类型。字符串也就是由一个个的字符组合而成的。PHP中的字符包括以下四种。

数字: 如1、2、3等。

字母: 如a、...

文章

技术小牛人

2017-11-22

731浏览量

·php字符串

php字符串符号运算

字符串函数(String processing function)也成字符串处理函数,指的是编程语言中用来进行字符串处理的函数。在PHP的原始数据类型中,有一种字符串类型。字符串也就是由一个个的字符组合而成的。PHP中的字符包括以下四种。

数字: 如1、2、3等。

字母: 如a、...

文章

技术小牛人

2017-11-06

755浏览量

zephir-(5)类型

zephir-类型

前言

先在这里感谢各位zephir开源技术提供者

Zephir既可以使用动态类型也可以使用静态类型,这是zephir独特的一点,今天笔者就来和大家一同了解zephir中的基本的类型使用.

注:笔者水平有限,说的不正确的地方希望大家多多指正,一同交流技术

附上:

喵了个咪的博...

文章

喵了个咪_

2016-05-10

1241浏览量

php扩展开发初探

2015年2月26日 15:44:41

原因: 想用PHP实现一个布隆过滤器算法, 其中要用到位运算, 但是PHP的内置的int类型不给力, 不能支持大整数的位运算

数据一旦太大, 就会变为浮点数表示, 浮点数无法参与位运算... 也试过nodejs, redis 都不行. 用ja...

文章

mydcool

2015-02-26

569浏览量

PHP正则表达式完全手册

原文:PHP正则表达式完全手册

php的正则表达式完全手册

前言

正则表达式是烦琐的, 但是强大的, 学会之后的应用会让你除了提高效率外, 会给你带来绝对的成就感。只要认真去阅读这些资料, 加上应用的时候进行一定的参考, 掌握正则表达式不是问题。

索引

1._引子

2._正则表达...

文章

杰克.陈

2015-06-24

675浏览量

PHP程序员7小时学会Kotlin 第二小时

Kotlin中，一切皆对象；PHP则并非一切皆对象，甚至不需要对象的存在即可完成系统功能开发，我们现在可以接触到的旧的系统都可以说明这一点。

基本数据类型

数值型

类型

位长

双精度浮点型Double

64

浮点型Float

32

长整型Long

64

整型Int

32

...

文章

x3d

2016-05-31

609浏览量

[算法系列之十三]Rabin-Karp字符串查找算法

简介

蛮力匹配法(brute force string matching)是字符串匹配算法中最基本的一种，也是最简单的一种。它确实有自己的优点，比如它并不需要对文本串(text)或模式串(pattern)进行预处理。然而它最大的问题就是运行速度太慢，所以在很多场合下蛮力字符串匹配算法并不是那么有...

文章

sjf0115

2015-02-05

1339浏览量

shell 增删改查-文件操作大全

增删改查 字符串 #sed参数： a 新增； c 替换； d 删除； i 插入； p 打印； s 取代

----- 新增指定字符位置 -----

sed -i '/admin/axxxxxx' ...

文章

eisc

2020-06-16

74浏览量

PHP弱类型安全问题总结

前段时间做了南京邮电大学网络攻防平台上面的题目，写了一个writeup之后，还有必要总结一下。由于做的题目都是web类型的，所有的题目都是使用PHP来写的，所以很多题目并没有考察到传统的如SQL注入，XSS的类型的漏洞，很多都是PHP本身语法的问题。鉴于目前PHP是世界上最好的语言，PHP本身的问题...

文章

行者武松

2017-08-01

1089浏览量

nginx location if 的匹配规则

cation匹配命令

~ #波浪线表示执行一个正则匹配，区分大小写

~* #表示执行一个正则匹配，不区分大小写

^~ #^~表示普通字符匹配，不是正则匹配。如果该选项匹配，只匹配该选项，不匹配别的选项，一般用来匹配目录

= #进行普通字符精确匹配

@ #"@...

文章

科技探索者

2017-11-14

1121浏览量

JavaScript 代码规范

所有的 JavaScript 项目适用同一种规范

设计原则：

- 1.原子思想：即每个function就做一件事；
- 2.归纳思想：将同一类的操作，全部整合到一起；
- 3.方便维护：可以便于后来人进行快速维护；
- 4.方便拓展：即可以根据每个不同的项目进行不同的更改；
- 5.通用前端设计模式：一些前端可以通用...

文章

webmirror

2017-05-31

8023浏览量

php代码审计分段学习(php_bug)[1]

参考: https://github.com/bowu678/php_bugs

1.extract变量覆盖

看extract变量覆盖这个的时候,代码里面出现了trim这个函数,就查了一下用法,说是去掉字符串开头和结尾的换行符或者是空格,还可以去掉不想出现的字符串。要说起来这个函数还是挺好理解的。就比...

文章

spleated

2018-03-10

956浏览量